

BORCHERS

Kommunalbedarf


Inh. Thorsten Himmelmann



feststehende Wegesperre Modell VIA-F

Material:	Stahl S 235 JR - alt St 37
Standrohr:	Quadratrohr 70 x 70 mm
Querträgerrohr:	Rechteckrohr 60 x 40 mm
Sperrbreiten:	1000 mm bis 3000 mm im 500 mm - Raster oder Maß nach Kundenwunsch
Höhe über Flur:	1000 mm
Gesamthöhe der Standpfosten:	1400 mm
Pfostenabschluß:	aufgeschweißte, flache Kappe
Ausführungsart:	ortsfest zum Einbetonieren an die Standpfosten je 2 angeschweißte Halterungen aus Flachstahl 60 x 60 x 5 mm mit mittigem Stanzloch 16 x 14 mm zur Aufnahme der Querträgerrohre wahlweise 1 Querträgerrohr oder zusätzlich ein Rohr als Knieholm
Korrosionsschutz:	Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke 55µ
Deckbeschichtung:	wahlweise zusätzlich als Duplexbeschichtung eine elektrostatische Pulverbeschichtung nach DIN EN ISO 2178 und 2360, Standardfarbe weiß
Reflexfolien:	wahlweise in rot, gelb, grün, blau oder schwarz reflektierend
Zusatzausstattung:	Deckbeschichtung wahlweise in unseren Standard-RAL-Farben oder in DB-Farben

Bildbeispiele:

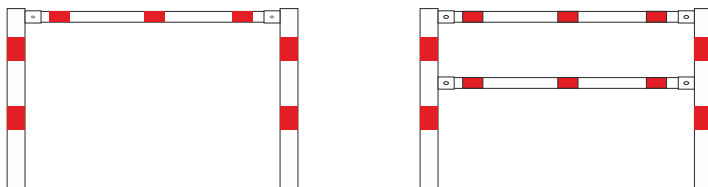

Sperrbreite 1000 mm	WSS10-Z		Sperrbreite 1000 mm	WSSK10-Z
Sperrbreite 1500 mm	WSS15-Z		Sperrbreite 1500 mm	WSSK15-Z
Sperrbreite 2000 mm	WSS20-Z		Sperrbreite 2000 mm	WSSK20-Z
Sperrbreite 2500 mm	WSS25-Z		Sperrbreite 2500 mm	WSSK25-Z
Sperrbreite 3000 mm	WSS30-Z		Sperrbreite 3000 mm	WSSK30-Z
Sperrbreite 1000 mm	WSS10-B		Sperrbreite 1000 mm	WSSK10-B
Sperrbreite 1500 mm	WSS15-B		Sperrbreite 1500 mm	WSSK15-B
Sperrbreite 2000 mm	WSS20-B		Sperrbreite 2000 mm	WSSK20-B
Sperrbreite 2500 mm	WSS25-B		Sperrbreite 2500 mm	WSSK25-B
Sperrbreite 3000 mm	WSS30-B		Sperrbreite 3000 mm	WSSK30-B